




BACON COCIDO RECONSTITUIDO ALTO RENDIMIENTO

Permite la fabricación de piezas para trocear a partir de láminas de tocino o panceta y una mezcla de magros y grasa.

- Agradable aspecto al corte.
- Elevado rendimiento.
- Merma mínima.
- Reducción de las bolsas de salmuera.

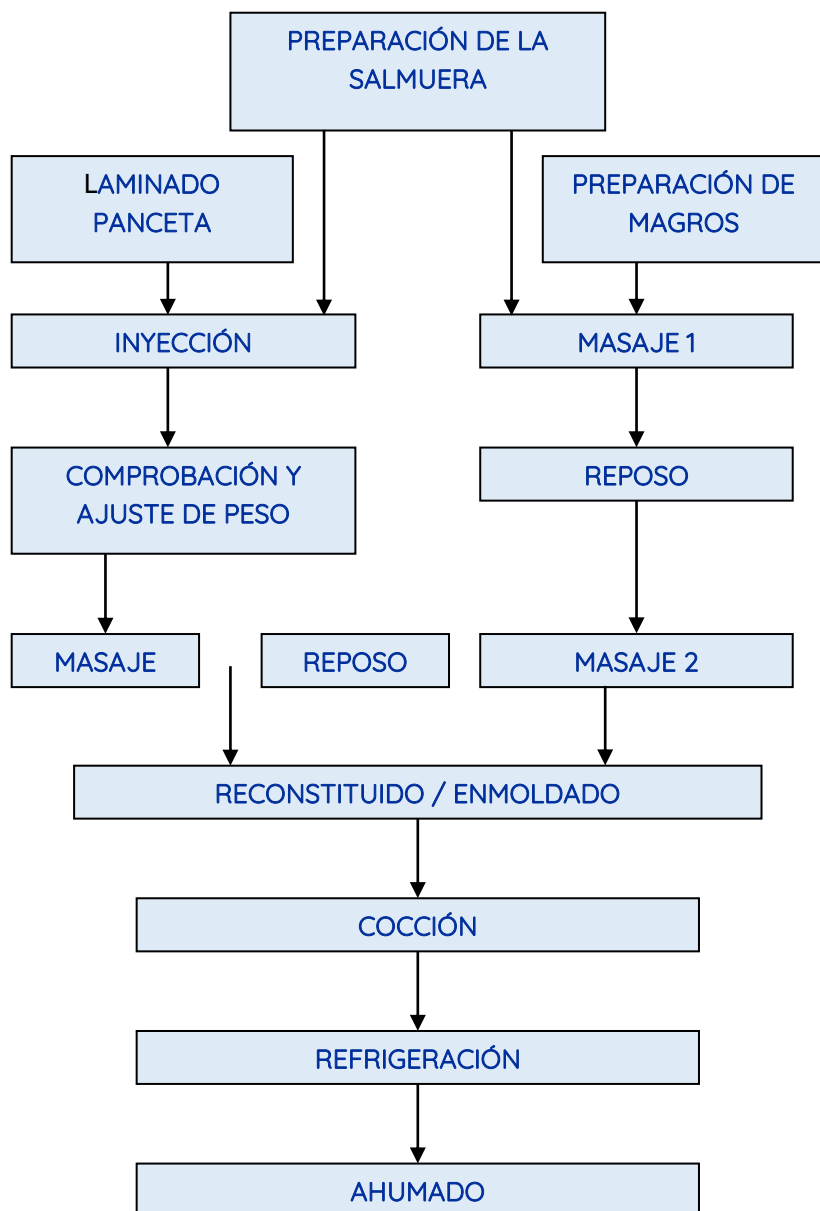

PARÁMETROS Y OBSERVACIONES

$T^{\circ} < 5^{\circ}\text{C}$.

Utilizar agua de clorada.

50%.

Control $T^{\circ} < 5^{\circ}\text{C}$.

$T^{\circ} < 6^{\circ}\text{C}$ Masaje suave.

Tiempo total masaje + reposo 24 h.
Ajustar tiempo y r.p.m según el tipo de bombo

$T^{\circ} 80-82^{\circ}\text{C}$ en el exterior

$T^{\circ} 70-72^{\circ}\text{C}$ en el interior

Refrigeración rápida

Ahumado con humo líquido.